



Anforderungen an Akustikvlieszuschnitte

Wir erstellen Zuschnitte an PET Akustikvliesstoffen bis 60mm Stärke

- Rechteckig



- Freiform

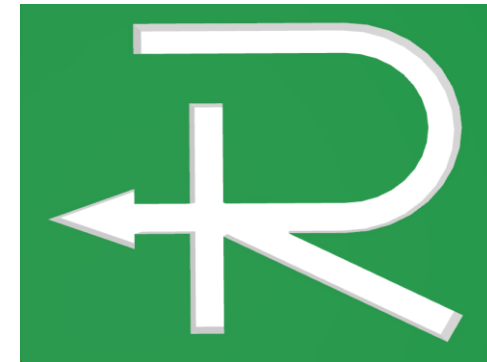

Folgende Daten geben Sie uns bei einer Bestellung:

- Rechteckig

Anzahl, Länge und Breite der gewünschten Zuschnitte

- Freiform

Eine maschinenlesbare DXF-Datei im Maßstab 1:1 und eine gleichlautende PDF-Datei mit Bemaßung. Hierbei ist es wichtig, dass alle Zuschnitte untereinander einen Abstand von min. 10 mm haben. Der kleinste mögliche Radius ist bei Plattenstärke ≥ 20 mm $R=20$ mm, darunter $R=15$ mm. (Bei besonderen Anforderungen empfehlen wir bei Recytext eine Prüfung durchführen zu lassen.)

Die Roh-Plattenformate sind Produktionsformate. Die max. Nutzfläche z.B. einer 3,07 x 2,07 m Platte ist 3,00 x 2,00 m. Berechnungsgrundlage ist die ganze Platte!

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten auf Anfrage:

- Bohren
- V-Cut
- Lackierung
- Kaschierung
- Verklebung
- Laminierung (z.B. Oberfläche mit Furnier; Kante mit ABS)
- Sacklochbohrungen mit Füllstopfen
- Kantenfräsung
- Direktdruck
- Polsterung
- Verschraubung